




QUICK START GUIDE


WAVE300 TWS




WHAT'S IN THE BOX




HOW TO WEAR

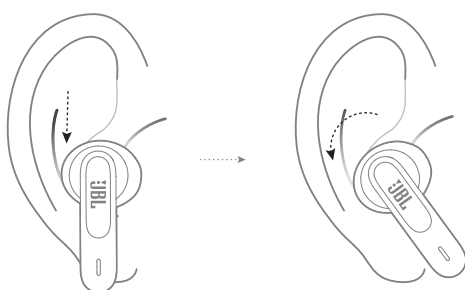


FIRST TIME USE

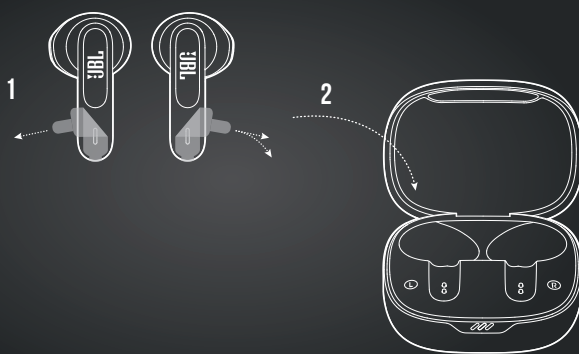

POWER ON & CONNECT

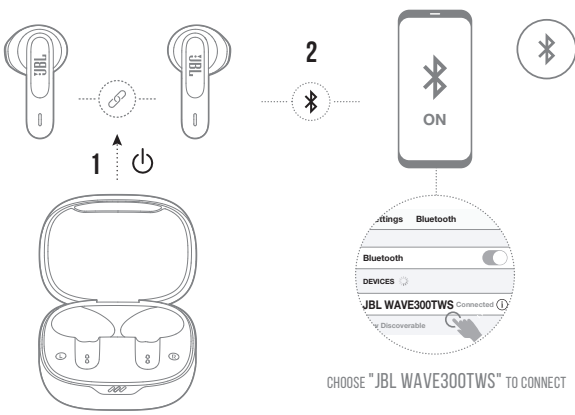


DUAL CONNECT

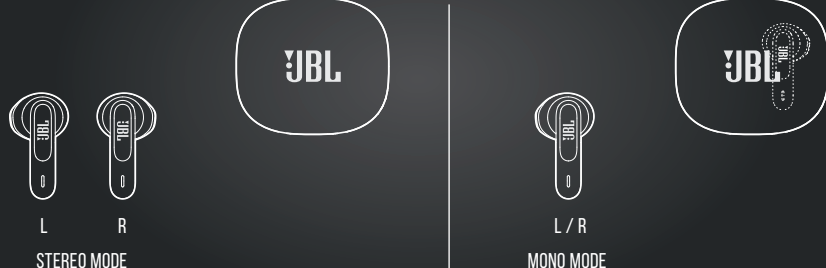


CONTROLS

1. STEREO MODE

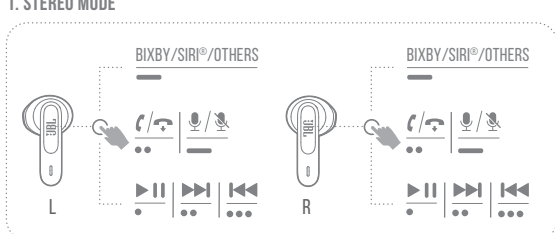


2. MONO MODE




- TAP × 1
- TAP × 2
- TAP × 3
- HOLD (2s)

POWER OFF

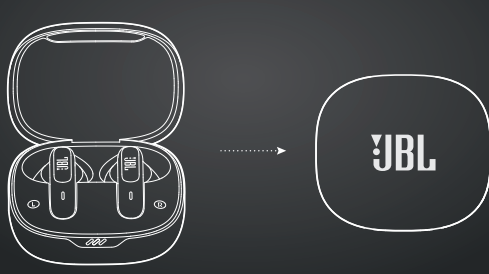


MANUAL SETUP


CONNECT TO A NEW BLUETOOTH DEVICE




RECONNECT LEFT & RIGHT




FACTORY RESET

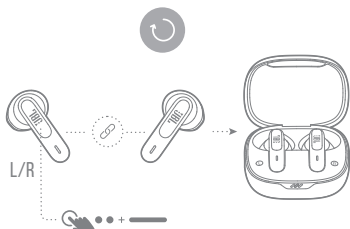

CHARGING

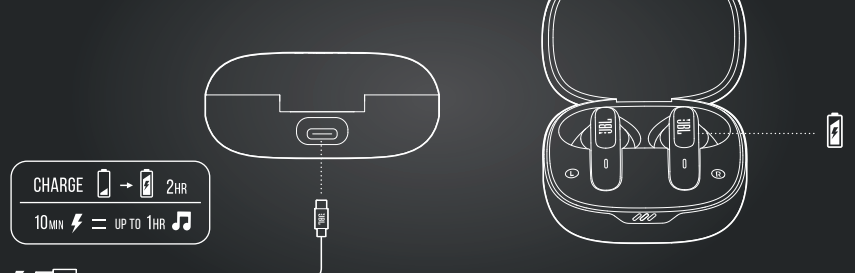

LED BEHAVIORS

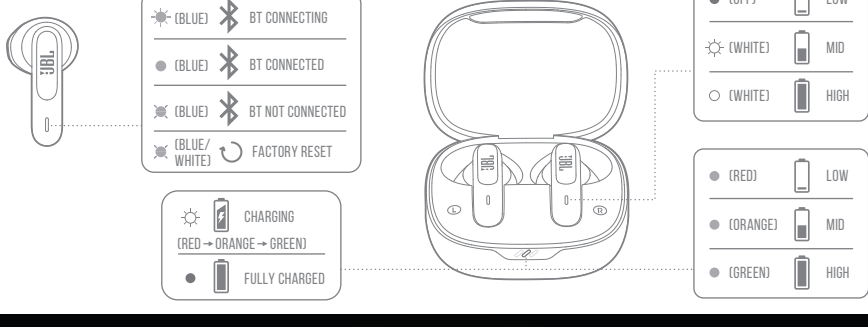

TECH SPEC

Model:	WAVE300TWS
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	3.85 g per pc (7.7 g combined)/ 0.009 lbs per pc (0.017 lbs combined)
Charging case:	36 g/ 0.079 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion polymer (40 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion polymer (500 mAh/ 3.8 V)
Charging time:	< 2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	up to 6 hrs
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	105 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38±2 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.2
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3 AVRCP V1.6 HFP V1.7
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<12 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C



CONTENU DE LA BOÎTE COMMENT LES PORTER PREMIÈRE UTILISATION ALLUMAGE ET ÉTEIGNITION Choix de se connecter à « JB_WMV300TWS » Mode connect Mode stéréo Mode mono COMMANDES Toucher / Mettre en attente Bio/Sleep/Just Autres commandes manquant transparente APRÈC	CONFIGURATION MANUELLE Connexion à un nouvel appareil Bluetooth Reconnexion gauche et droite Reconnexion d'autres CHARGE SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS [Batterie] Connexion BT en cours / [Bleu] BT connecté / [Bleu] BT non connecté / [Bleu/Bleu/Blanc] Reinitialisation d'usine / (Rouge-Orange-Vert) Charge / Charge complète / (Vert) Full / (Blanc) Moyenne / [Blanc] Elevé / (Rouge) Faible / (Orange) Moyenne / [Vert] Elevée
SPEC. TECHNIQUES Modèle: Taille de haut-parleur : Alimentation électrique : Écouteurs: Batterie charger : Type de batterie des écouteurs : Type de batterie du chargeur : Temps de charge : Autonomie de musique avec BT actif : Réponse en fréquence : Impédance : Sensibilité : Pression sonore max. : Sensibilité du microphone : Version Bluetooth : Version du profil Bluetooth : Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : Passage de l'émetteur Bluetooth : Modulation de l'émetteur Bluetooth : Température de fonctionnement maximale :	WMV300TWS Haute-puissance dynamique de 12 mm / 0,47" 5V ⇒ 1A 3,85 g pièce (17 g / combines) 6,09 g / 10 pièces (0,017 lb / combines) 6 g / 0,079 lbs Polymère lithium-ion (40 mAh) 3,8 V Polymère lithium-ion (550 mAh) 3,8 V C. 1 h depuis vide jusqu'à 6 heures 20-20 kHz 32 ohms 105 dB SPL à 1 kHz 95 dB -38±2 dBV/1Pa à 1 kHz 5.2 A2DP V1.3 AVRCP V1.1 HFP V1.7 2.4 GHz - 2,4835 GHz < 12 dB GFSK, n°4-POSK, 8-PSK 4000 Hz

VAD ER DER I KESKE TIL DEN PÅ

FØRSTE ANVENDELSE
TENDS FOR FINANCING

Vejl. 78. WAVE300TVHS for at oprette forbindelse til en anden enhed.

DORBEJLT FORBINDELSE
Stereoindstillet
Monitordisply
KONTROL
Tryk i hold
Bio/Sys/Sat' andre
Nemt automatisk skifte
SLUK

SPECIFIKATIONER

Model:
Enheds-størrelse:
Strømforsyning:
Bredtelse:
Oppladningsrækkevidde:
Batteritype for opladelse:
Batteritype (opladnings)tid:
Opladningsstrøm:
Markedet med Bluetooth tændt:
Frekvensområde:
Impedans:
Følgeskema:
Maksimal SPL:
Minikræfterforudsigt:
Bluetooth-version:
Bluetooth-profil-version:
Bluetooth-ensidens frekvensområde:
Bluetooth-sendereffekt:
Bluetooth-sendemodulation:
Maksimal driftstemperatur:

WAVE300TVHS
12 mm / 0,47" dynamisk enhed
5V ~+1A
3,85 p.c sk (17 g amh)
26 g
Linear polymer (40 mAh / 3,85 V)
~2 timer for mon (550 mAh / 3,8 V)
~2 timer fra tom
op til 6 timer
20 Hz - 20 kHz
32 ohm
105 dB SPL @ 1kHz
95 dB
128 dB(Peak/Pap) 1kHz
5.2
AZDP.V1.1.WAVE.P1.7 & HP.V1.7
2.4 GHz - 2.4835 GHz
~12 dBm
GFSK, nA-DOPSK, 8-DPSK
45 °C

ES

**CONTENIDO DE LA CAJA
CÓMO SE LLEVAN
VOY POR PRIMERA VEZ
ENCENDER Y CONECTAR**

Sección "78. WAVE300TVHS" para conectar DUAL CONNECTION.

Modo estándar
Modo de conexión
CONTRÓLES
Tocar | Mantener
Bio/Sys/Sat' otros
Encendido y apagado automático totalmente integrado
APAGAR

CONFIGURACIÓN MANUAL

Conectar con un dispositivo Bluetooth nuevo
Volver a conectar cualquier vez y después
Reconectándose a la comparación de fábrica

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

(Azul) Bluetooth conectado | (Azul) Bluetooth conectado | (Azul) Bluetooth no conectado | (Azul) Blanco Retenido dentro de la comparación de fábrica | (Rojo-Naranja-Verde) Cargando | Carga completa | (Apagado) Baja | (Blanco Medio) | (Blanco Alto) | (Rojo) Baja | (Naranja) Media | (Verde) Alta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:
Tamaño de la unidad:
Alimentación:

WAVE300TVHS
Unidad dinámica de 12 mm/0,47"

[illegible][illegible]

Tempo di riproduzione di musica con Bluetooth attivo:	20 h/24 - 20 h/24
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	105 dB SPL a 1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 ±2 dB/Pa a 1 kHz
Versioni Bluetooth:	5.2
Versioni del profilo Bluetooth:	A2DP V1.3 AVCP V1.6 HFP V1.7
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4853 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	<12 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, 8-DQPSK
Temperatura massima di funzionamento:	45 °C

Technische specificaties:
 Model: **WAVE300TWS**
 Maat van driver: 12 mm / 0.47" Dynamic Driver
 Voeding: 5V = 1A
 Oortype: 3.55 per stuk (7 g samen) / 0.009 lbs per stuk (0.017 lbs samen)
 Type oordopjes/batterij: 36 g oortype per dopje (3.6 g samen) / 3.6 g oortype per dopje (3.6 g samen)
 Batterijtype: Lithium-ion polymer battery (550 mAh / 3.8 V)
 Oplader: < 2 u uur wanneer leeg
 Oplader: maximaal 6 uur
 Frequentie respons: 20 Hz ~ 20 kHz
 Impedantie: 32 ohm
 Gewicht/paar: 105 dB SPL @ 1 kHz
 Maximum SPL: 95 dB
 Maximum gevoeligheid: -38.2 dBV/Pa @ 1 kHz
 Bluetooth versie: 5.2
 Bluetooth profieler: A2DP V1.3, AVRCP V1.7
 Bluetooth-functies: 2.4 GHz, 2.4835 GHz
 Bluetooth-lithium toets: 6 dBm
 Bluetooth-lithium module: GFSK, 1A ~ DQPSK, 8 ~ DQPSK
 Maximum koppelafstand: 45 °C

Handmatige instelling
 Maat verbinding met een nieuwe Bluetooth-apparaat
 Links en rechts opnieuw verbinding maken
 Fabrikant
 OPLEIDEN
LED-FUNCTIES
 [Blauw] BT maakt verbinding | [Blauw] BT is verbonden | [Blauw] BT is niet verbonden | [Blauw/rood] Fabrikant | [Rood-Oranje] Geen Oplader | Volledig opgeladen | [Groen] Laag | [Wit Midden] | [Wit Hogen] | [Rood Laag] | [Oranje Midden] | [Groen Hogen]

LETTA I ESKEN SLIK BRUKES DET SLIK BRUKES SLIK SLÅ PÅ OG KOBLE TIL Vely «BL WAV030TWS» for å koble til DUAL CONNECT Stereorom Monomodus KONTROLLER Tapp / Vind Blytt/Sitt*/Annet Samfunn automatisk bryter SLÅ AV	MANUELL KONFIGURERING Koble til en Bluetooth-enhet Koble til en annen enhet og bytt Tilslutningsalternativet til Fabrikkenstilting LADING LED ÅTTER [BLÅ] BT kobler til [BLÅ] BT tilkoblet [BLÅ] BT [BLÅ/HVIT] (BLÅ/hvitt) Tilkoblet for fabrikkstillingen [Rød/oransje-grønn] Lading [Fulladet] [Halv] [Hvitt] Middele [Hvitt] Helt [Rød] [or] [Oransje] middele [Grønn] Helt
TEKNISKE SPEKIFIKASJONER Modell: Drivertørrelse: Størrelsen/tykkelse: Opprøp: Ladebase: Opprøpsbatteriet/batterier: Ladebase/batterier: Ladetid: Musikkopplagring med BT på: Frekvensområde: Impedans: Følgeskott: Maksimal spenning: Mikrofonfalskolor: Lyd: Bluetooth-provisjonering: Frekvensområde for Bluetooth-sender: Bluetooth-senders strøm: Modulasjon for Bluetooth-sender: Maks driftstemperatur:	WAV030TWS 12 mm / 0,47" Dynamisk driver 59 ± 1% 3,85 ± 0,3 g, sk (7,7 g kombineret) / 0,009 pound sk (0,017 pound kombineret) 0,079 pound Lithium-ion-polymer (40 mAh / 3,85 V) < 1 timer på 60W (550 mAh / 3,8 V) < 15 min når tomt opp til 6V 10 Hz – 20 kHz 32 ohm 105 dB SPL @ 1 kHz 95 dB -38 ± 2 dB/Pa @ 1 kHz 5.2 A2DP V1.3 AVRCP V1.6 HFP V1.6 2.427 – 2.483 GHz < 12 dB 4FSK GPS – GPSK, 8K – 8PSK 45°C

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
KAM KORYZCISTYCZNY ZE SZCZĄNKĘ
PEŁNO WYKONCZONY
WYBÓR: BIAŁE WŁOSZYSTO I ŁACZNIENIE
WYBÓR: BIAŁE WŁOSZYSTO, aby pokazywać
DATA CONNECT
 Tędy zmienną i zmienną
 Tędy zmienną i zmienną
STEROWANIE
 Słownik / Programy
Wielki Styl / inne
 Płynne działy gęstości
WYKONCZONA ZŁAZIENIA
PEŁNIA KONTROLA PRZECIĄŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model:
Rozmiar przetwornika:
Zasilanie:
Słuchawka:
Etui ładujące:
Tędy akumulatora do słuchawek:
Tędy akumulatora w etui ładującym:
Całkowita masa:
Czas odtwarzania muzyki z wtyczką
funkcji Bluetooth:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Ekwiwalent:
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:
Cyfrowy mikrofon:
Wersja profilu Bluetooth:
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:
Maks. nadajnik Bluetooth:
Moc:
Maks. temperatura robocza:

CONTEÚDO DA CAIXA
MODULO DE USAR
PRIMEIRA PARTE
USAR E CONECTAR
 Seleção a opção "BL/AVANCEO BT" para a conexão
PARA CONECTAR
 Modo estremo
 Modo mono
CONTROLES
 Toque / Mantenha pressionado
 Bixby, Siri ou outros
 Navegação automática
 DEX™

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 Modelo:
 Tamanho do driver:
 Alimentação de energia:
 Fonte de ouvido:
 Estilo: gancho
 Tipo de bateria do fone de ouvido:
 Bateria de estilo carregador:
 Tempo de carga:
 Tempo de reprodução (Bluetooth ligado):
 Resposta de frequência:
 Impedância:
 Sensibilidade:
 SPL máximo:
 Sensibilidade do microfone:
 Versão Bluetooth:
 Versões de perfil Bluetooth:
 Intervalo de frequência de transmissão
 Potência de transmissão Bluetooth:
 Modo de transmissão Bluetooth:
 Temperatura máxima de uso:

CONFIGURAÇÃO MANUAL
 Conecte-se a um novo dispositivo Bluetooth
 Resposta de frequência e dinâmica
 Restauração de configurações de fábrica
CAREGAMENTO DO BLOCO
FUNIONAMENTO DO BLOCO
 Conectando BT (Alta) / BT (Carregando)
 BT não conectado (Alta) / (Alta/branco)
 Restauração de configurações de fábrica
 Carregando (Vermelho, Laranja e verde)
 Bateria carregada / Bateria (Delicada) / Média
 Bateria / Alta (Carregando) / Bateria com pouca
 carga (Vermelho) / Bateria com carga média
 (Laranja) / Bateria carregada (Verde)

WAVE/CONNECTION
 Driver Dinâmico de 12 mm / 47" 16 ~ 44"
 3.5 ~ 3.8 g por peça (7,5 g combinado) /
 0,009 l por peça (0,017 l combinados)
 36 g / 0,07 l por
 Bateria de polímero de lítio (40 mAh / 3,8 V)
 Bateria de polímero de lítio (550 mAh / 3,8 V)
 ~ 3 horas a partir de vazio
 Até 6 horas
 20 a 20 kHz
 12 ohms
 105 dB SPL @ 1 kHz
 95 dB
 38-42 dB/Pa @ 1 kHz
 5.2
 A2DP V1.7, AVCP V1.6 e HFP V1.7
 2.4 GHz ~ 2.485 GHz
 <120 dBm
 4 ~ 4.8 -DPSK e 8 -DPSK
 45°C

KONTROLLER
Knække på håll time
BabySyr®/Janda
Svenska automatisk omkoppling
STING
MANUELL INSTALLATION

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Model: WAVE300TWS
Storlek på högtalarelement: 12 mm/0,47 tum dynamisk
Storleken på högtalaren: 29 mm x 11
Hörlurar: 3,85 g per styck (7,7 g tillsammans)
Laddningsfärd: 36 g
Hörlurarnas batterier: Litiumpolymer (40 mAh, 3,85 V)
Laddningsfärdens batterier: Litiumpolymer (550 mAh, 3,85 V)
Laddningstid: < 2 timmar från tom
Upp till 10 timmar
20 Hz – 20 kHz
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 105 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL: 95 dB
Mikrofonkänslighet: 58,2 ± 2 dBV/Pa vid 1 kHz
5,2
Bluetooth-frekvens: A2DP V1.3 A2RCP V1.6 HSP V1.7
Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt: < 12 dBm
Bluetooth-sändarens modulerings: GFSK, MSK, 4DPSK, 8-DPSK
Max drifttemperatur: 45 °C

ZH-CN
产品清单
配件清单
手动连接的蓝牙耳机

[illegible][illegible]

体式模式
 控制模式
 按钮 | 按钮
 Babyplay 按钮
 无线自动切换
 技术规格
 型号: WAVE300TWS
 额定功率: 12 mm / 0.47" 动画驱动单元
 额定功率尺寸: 29 mm x 14 mm
 耳塞: 一只 3.85 g (一副 7.7 g)
 重量: 一只 0.009 lbs (一副 0.017 lbs)
 36 g (0.079 lbs)
 锂离子电池: 锂离子电池 (40 mAh / 3.8V)
 锂离子电池: 锂离子电池 (550 mAh / 3.8V)
 充电时间: 2.1 小时 (从空电量到充满)
 播放蓝牙时的音乐播放时间: 长达 16 小时
 频率响应: 20 Hz - 20 kHz
 32 ohms
 最大阻抗: 105 dB SPL @ 1 kHz
 95 dB
 总谐波失真: 38 ± 2 dB @ 1 kHz
 蓝牙版本: 5.2
 蓝牙版本: A2DP V1.1, HSP V1.6, HFP V1.7
 蓝牙版本: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
 蓝牙版本: 5.0
 蓝牙版本: 蓝牙版本范围:
 蓝牙发射器功率: < 12 dBm
 蓝牙发射器功率: GFSK, NR - DQPSK, G - DQPSK
 蓝牙版本: 45%

音樂模式
單聲道模式
控制按鈕
輕觸/長按
BodyFit™ 耳機
無縫自動切歌

技術規格
型號:
驅動器尺寸:
電壓:
耳塞:
充電盒:
耳塞電池類型:
充電盒電池類型:
在關閉電源時的音樂播放時間:
解碼器回應:
解碼度:
最大 SPL:
可容許音壓級數:
蓝牙版本:
蓝牙定位準確度:
蓝牙連接距離:
蓝牙傳輸功率:
充電時間:
最大工作溫度:

LED 狀態
藍色
藍色 藍牙連接中 | **藍色** 藍牙已連接 | **藍色** 藍牙未連接 | **藍色** 白色
原聲耳塞 | **藍色** 綠色 綠色充電中 | **已充滿電** | **關閉充電** | **白色** | **白色**
紅色 紅色低電 | **橙色** 中 | **綠色** 高

WAVE300TWs
12 mm / 4.7” 動圈驅動器
59 mm / 1.9”
每隻 3.85 g (兩隻 7.71 g)
每隻 0.009 lbs (兩隻 0.019 lbs)
36 g / 0.079 lbs
綜合體積單元電壓 (40 mA/3.8 V)
綜合體積單元電壓 (550 mA/3.8 V)
綜合體積單元電壓 (1.5 A/3.8 V)
充電時間約 2 小時
播放 6 個小時
20 Hz - 20 kHz
3 dB
105 dB SPL/1 kHz
95 dB
38-126 dB/Pa/1 kHz
5.2
Bluetooth V1.0, A2DP V1.6, HFP V1.7
2.4 GHz - 2.4853 GHz
< 12 dBm
4-5 mA / 40-QPSK & 8-QPSK
45°C

KONTROL

Ketukulan
Bicycle "Ser" Palingnya
Peralatan otomatis yang mulus

PENGANTARAN MANUAL

SPEKIFIKASI TEKNIS

Model: WAVE30TWS
Driver Dinamiks 12 mm Ø47"
Cata daya: 9W-1A
Earing: 3,85 g per buah (total 7,2 g) 0,000 lbs per
buah (total 0,017 lb)
Seal: 60,079 lbs
Polimer lithium-ion (40 mAh / 3,85 V)
Polimer lithium-ion (550 mAh / 3,8 V)
~ 3 jam dari keadaan kosong
hingga 6 jam
20 Hz ~ 20 kHz
Impedans: 22 ohm
Sensitivitas: 105 dB SPL @ 1kHz
SPL Maksimum: 95 db
Sensitivitas mikrofon: 22 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:
Versi profil Bluetooth:
Pengisian daya: 2,4 GHz ± 2,4375 GHz
Daya pemancar Bluetooth:
Modulasi pemancar Bluetooth:
Salah pengoperasian Bluetooth:

(Biru) di samping merupakan (Biru) di samping.
(Biru) BT tidak termasuk.
(Biru/batu) After ulang ke standar pabrik
Merek-Jingja-Hill Mengisi daya (Jingja
terseri penuh) (MAH) Rendah (Publi) Sendang
(Purth) Tinggi (Merah) Rendah (Dinga
Sendang) (Hijau) Tinggi

HEMATKAN

[illegible]

종영권 초음파 모드 노노 모드	LED 동작 (파란색)H연결 중 (파란색)H연결됨 (파란색)H연결되지 않음 (파란색)H 색: 공중 초 연결 (파란색)H 연결됨 색: 중 연결 (파란색)H 연결됨 (파란색)H (흰색)중간 (흰색)높음 (빨간색)낮음 (파란색)중간 (초록색)높음
게이 텔라기? 누르고 있기 BabySm?기타 필라한 자동 전환 전환 필기?	
기술 사양 전원: 5V DC 전원 공급 장치: 충전 케이블:	WAVE5300S 17mm, 0.47" 다이내믹 드러머비 5V 50mA 한쪽 3.85V(양쪽 0.77V) 한쪽 0.009mA(양쪽 0.17mA) 360° 회전
출신 정보: 이머비 H 배터리 유형: 출신 국가: 중국 H형용사 코드: 주파수 대역: 전송 전력: 채널: 대역폭: 최대 전송 거리:	리튬 이온 배터리(A40mAh/3.8V) 이온 배터리(A55mAh/3.8V) 비행 및 착륙 상태에서 24GHz 미만 최대 64GHz 20MHz~200MHz 120 1608MHz(FCC/AR) 95dB -38~20dBm(PAPR)14Hz
Bluetooth Bluetooth 프로토콜 버전: Bluetooth 호스트: Bluetooth 호스트 주파수 범위: Bluetooth 호스트 전송: Bluetooth 호스트 전송: 최대 작동 온도:	Bluetooth V1 A2DP V1.1 AVRCP V1.6 HFP V1.7 2.4GHz ~ 2.4835GHz <120dBm GFSK, 4-MSKFSK, 8-MSKFSK 45°C

[illegible]

Maximum SPL: 95 dB
Microphone sensitivity: -38±2 dBS/Pa@1 kHz
Bluetooth version: 2.0+EDR
Bluetooth profile version: A2DP V1.3 AVRCP V1.6 HFP V1.7
Bluetooth transmitter frequency range: 2.427 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power: <10 dBm
Bluetooth transmitter modulation: GFSK, NRK – DOPSK, B-DPSK

အသံထုတ်ပေးမှု ခြင်းမြင်တော့မည်
အခြားဖွဲ့စည်းမှု အမျိုးမျိုး 45 °C



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

FÜR PRAUS LANGEREN LAUFZEIT DER BATTERIE, LADEN SIE DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE LAUFZEIT DER BATTERIE VERÄNDERT SICH NACH VERWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

DUR FÜR AN FÖRGERE BATTERIENS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDEST EN GANG HVOR 3 MÅNED. BATTERILEVEN TID VÆRDER ÆNDRER SIG EFTER BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

ES ΠΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΝΙΜΑΤΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΟΥΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΝΙΜΑΤΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y LAS AJUSTES.

FI PIDENNÄ KÄYTTÖAIKAA PITÄÄLLÄÄ LATUAAMALLA Vähintään KOLME KERRAN KOKOAKSI KÄYTTÖ- JA ASETUKSIEN SUKUTTA.

[illegible]

זמן טעינה
תאמת המערכת זקוקה כ-60 שניות
מופעל
חובה הדף
עכבה
רשתות
רשת מיקרוסופט
גרסת Windows
שירותי שרת של Microsoft
מחשב וירטואלי
מחשב וירטואלי

20W ~ 20W
13.9mm
105 or 85pin
9.5d
3x2.2 (Pwr)Pin 1~7
A20P V1.1 AHC P16 F16 F17
2.4Ghz - 2.485 GHz
1.0-1.2mm pitch
GFSK, M4-DQPSK, B-QPSK
4-10MHz

ZH-CH 要延長電池壽命，請至少每三次完全充電一次。
電池壽命因不同使用方式和設置而異。

ZH-TW 為延長電池壽命，每三個月至少要充滿電一次。
電池壽命視使用方法和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENJUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGANTARAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定などにより異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리의 수명은 사용 습관 및 설정에 따라 달라집니다.

MM အသုံးပြုချိန်တိုင်း [ဘုံအသုံးပြုချိန်] အနည်းဆုံး ၃ လတိုင် [ဘုံ] ဘက်စုံလုပ်ကိုင်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
အသုံးပြုမှုပုံစံနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုနေရာအပေါ် မူတည်ပြီး ဘက်စုံလုပ်ကိုင်မှုများကို ပြုနိုင်ပါသည်။

AR الإطالة بسبب الاستخدام والتأكد من إعادة ملء البطارية مرة في كل ٣ أشهر، ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والبيئة.

HE להאריך את חייו של הסוללה, יש לעדכן אותה לפחות כל שלושה חודשים ולבצע תחזוקה משך חייו הסוללה במהלך ההארה לשמש ולהובדת.

Пользовательские наушники
Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед
Сделано в Китае
Импортер: ООО «ХАРМАН РУС СпАйЭс», Россия, 127018, г.Москва
Гарантийный период: 1 год
Срок службы: 2 года
Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru
Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467
Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей
Товар сертифицирован
Дата изготовления устройства определяется по двум буквам «а», «б». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, и «а» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.)

된서비스는할수없음.

ед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400,

ва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

бителей: 000 "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

ным обозначениям из второй группы символов серийного н
зита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М
1).

фис 1500



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br